

SMT-2731

Panoramyczny monitor LED o przekątnej 27"




Najważniejsze funkcje

- Obsługa rozdzielczości do 1920 x 1080 pikseli
- Współczynnik kontrastu 1000:1
- Krótki czas reakcji wynoszący 5 ms
- Wejście wideo: HDMI, VGA, BNC

Wymiary

Jednostka: mm

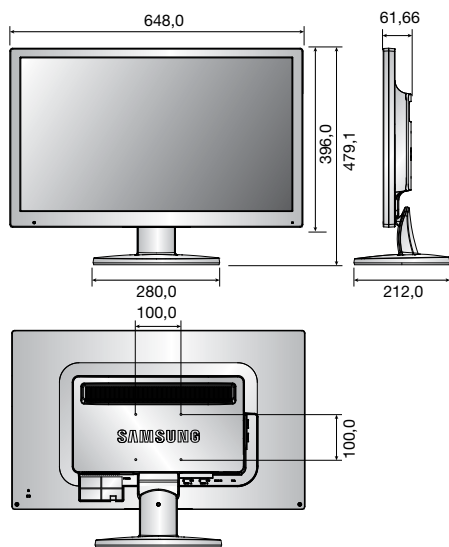

		SMT-2731
WYŚWIETLANIE		
Typ		LED
Rozmiar ekranu		27"
Maks. rozdzielczość		1920 x 1080
Jasność		300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu		1000:1
Format obrazu		16:9
Kąt widzenia (w pionie/w poziomie)		170°/160°
Kolory wyświetlacza		16,7 mln
Czas reakcji		5 ms
System wideo		NTSC/PAL
Czas życia matrycy		30 000 godzin
Typ filtra		Filtr grzebieniowy 3D
ZŁĄCZA		
Wideo	Złącze	Typu BNC (2 wejścia/2 wyjścia)
	Złącze	1 analogowe RGB 15-stykowe D-sub
	Sygnal wejściowy	0,7 Vpp ± 5%
VGA	Dostępny format	640 x 350 przy 70 Hz
		720 x 400 przy 70 Hz
		640 x 480 przy 60 / 72 / 75 Hz (VGA)
		800 x 600 przy 56 / 60 / 72 / 75 Hz (SVGA)
		1024 x 768 przy 60 / 70 / 75 Hz (XGA)
		1152 x 864 przy 75 Hz
		1152 x 870 przy 75 Hz
		1280 x 960 przy 60 Hz
		1280 x 1024 przy 60 / 75 Hz (SXGA)
		1360 x 768 przy 60 Hz
1600 x 1200 przy 60 Hz		
1920 x 1080 przy 60 Hz		
HDMI	Złącze	1 wejście HDMI (złącze typu A)
	Dostępny format	640 x 480p przy 60 Hz, 720 x 480i przy 60 Hz, 720 x 480p przy 60 Hz 720 x 576i przy 50 Hz, 720 x 576p przy 50 Hz, 1280 x 720p przy 50/60 Hz 1920 x 1080i przy 50/60 Hz, 1920 x 1080p przy 50/60 Hz
Dźwięk	Złącze	2 typu RCA (2 wejścia stereo)
	Sygnal wyjściowy	Głośniki: 2 x 1 W
Obsługa aplikacji		Pilot zdalnego sterowania
MENU EKRAKOWE (OSD)		
Funkcje		Zgodność z VESA™ DPM
Język		Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, tajski, chiński, japoński, koreański, holenderski, duński, arabski
OGÓLNE		
Zasilanie	Napięcie wejściowe	100–240 V AC (50–60 Hz)
	Pobór mocy	Maks. 39,5 W
Warunki środowiskowe	Temperatura pracy	Od 0 do +40°C
	Wilgotność podczas pracy	0–90% (bez kondensacji)
Obudowa	Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.)	648,0 x 479,1 x 212,0 mm
	Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x głęb.)	648,0 x 396,0 x 61,66 mm
	Waga	7,28 kg
	Szybka ochronna	Tak
	Kolor obudowy	Czarny
	Uchwyty do montażu w szafie Rack	Opcjonalne
Mocowanie uchwytów VESA		100 x 100 mm

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie www.samsung-security.eu